Gourmet 5T Vision

Alimentazione Elettrica

CODICE: 925904630

Coperti	20/80
Teglie	5T GN 1/1
Dimensioni esterne	715 L x 800 P x 670 H mm
Distanza teglie	65 mm
Potenza	5,5 kW
Peso	61 Kg
Temperatura massima	270° C

Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni

- Doppio vetro basso emissivo
- Sistema multiventola BakeAIR
- Led blu per verifica pulizia camera
- Predisposizione per sonda al cuore sottovuoto BakeHIN
- Apertura automatica del camino BakeDRY
- Certificazione CE
- Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
- Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
- Certificazione EAC
- Programma di raffreddamento
- Raffreddamento automatico della camera di cottura
- Sovrapponibilità
- Controllo adattivo pressione vapore e saturazione camera
- Illuminazione interna a led
- Isolamento termico ad alta resa
- Vaschetta raccogli gocce
- Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica
- Blocco programmi con password
- Controllo automatico del clima in camera
- Funzione multi-timer per cotture multiple e miste
- Modalità di utilizzo manuale
- Modularità
- Programmazione accensione differita
- Ricettario precaricato e online
- Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore
- Display touch screen capacitivo 7" con icone
- Sonda al cuore BakePOINT
- Connessione USB
- Utilizzabile anche con teglie GN2/3 e GN1/2
- Nove modalita' di cottura
- Camera di cottura con angoli arrotondati
- Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata
- Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)
- Modalità di utilizzo con programmi preimpostati
- Preriscaldamento automatico
- Programmazione cottura differita
- Rilevazione automatica e segnalazione errori
- Vetro interno apribile per pulizia

Opzioni

- Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET
- Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN
- Risciacquo di sicurezza
- Sonda al cuore sottovuoto BakeHIN
- Scarico grassi BakeFAT
- Sonda al cuore MultiBakePOINT
- Apertura porta sinistra

Gourmet 5T Vision

Alimentazione Elettrica

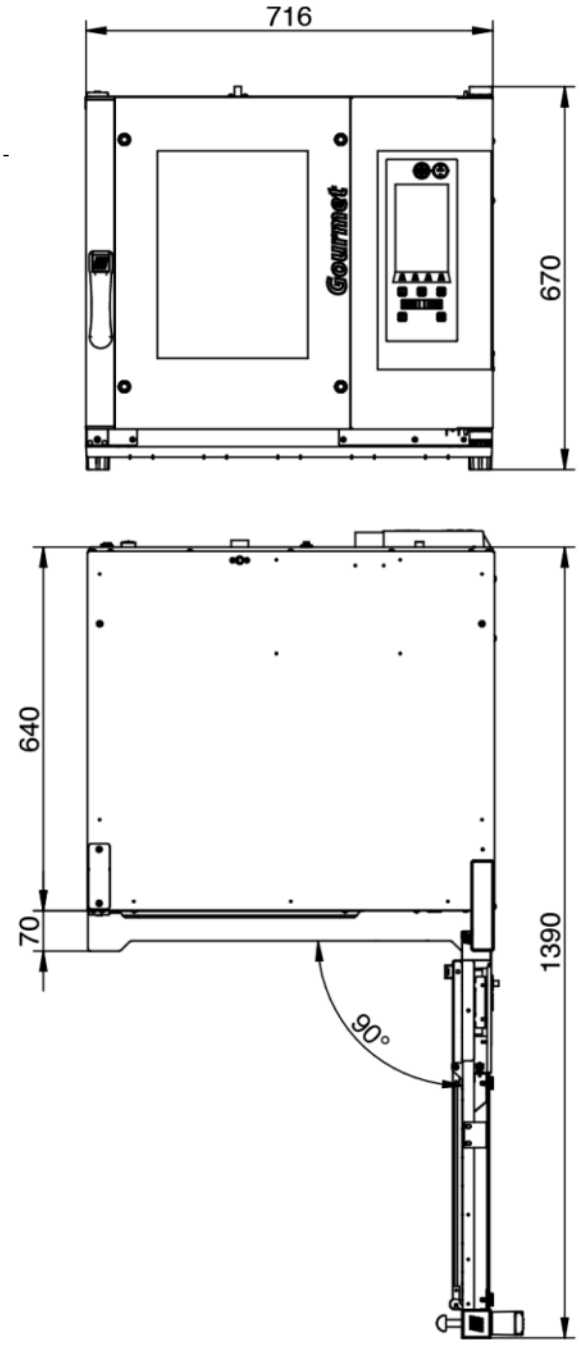

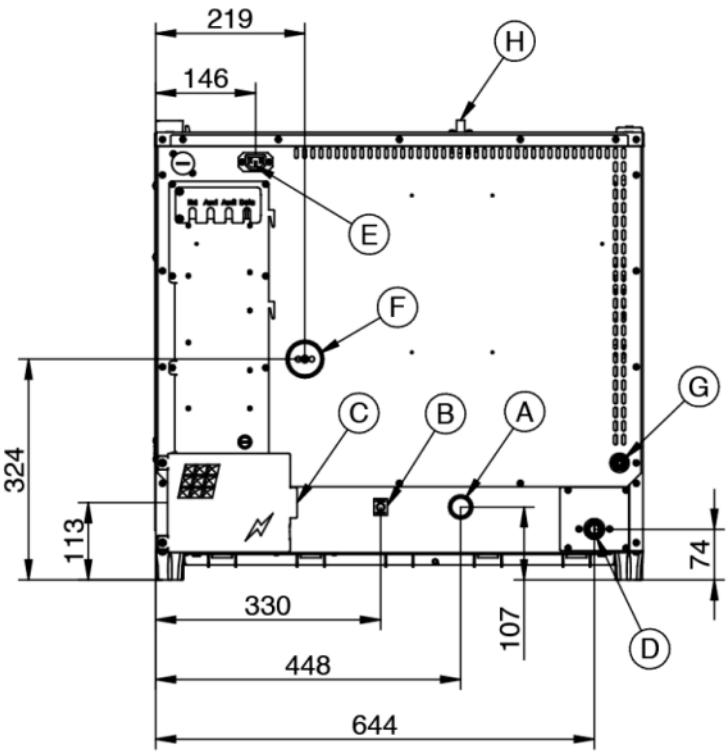

Legenda

A - Scarico acqua Ø 30mm
B - Morsetto equipotenziale
C - Alimentazione elettrica
D - Ingresso acqua 3/4"
E - Alimentazione per cappa
F - Scarico vapori Ø 50mm
G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
H - Depressore Ø 12mm

Gourmet 5T Vision

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti

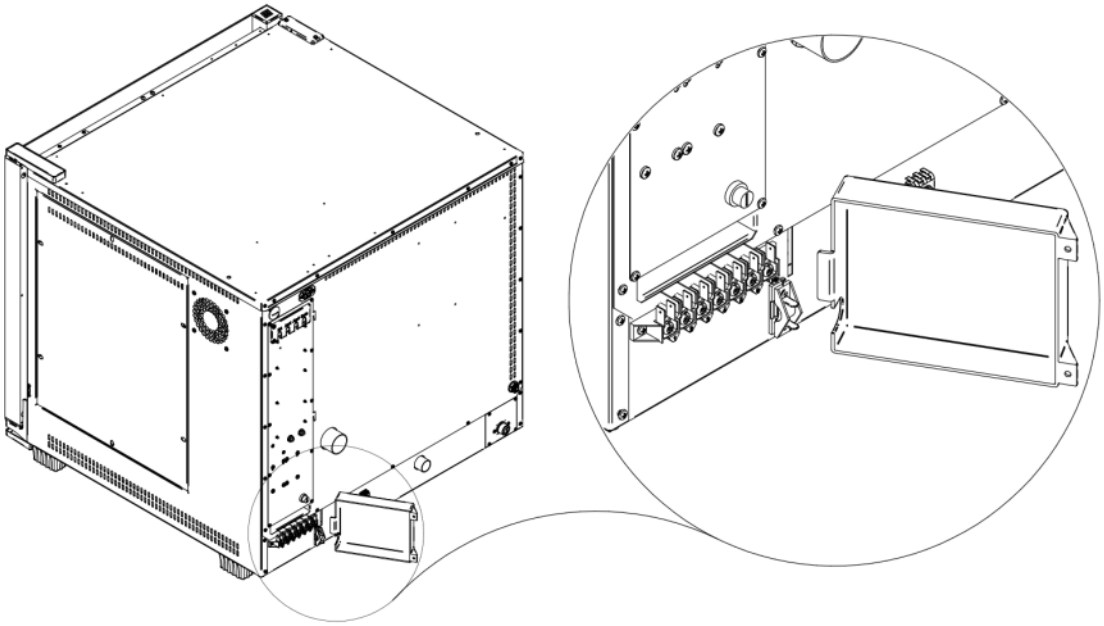

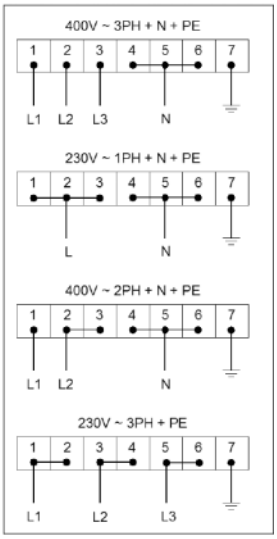

Imballaggio

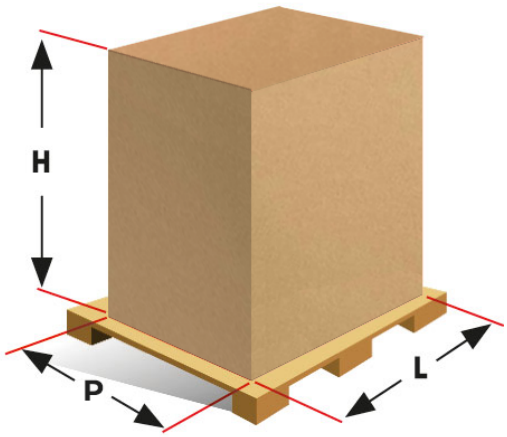

Dimensioni imballaggio:	**790 L x 870 P x 830 H mm**
Peso netto:	**61 Kg**
Peso lordo:	**74 Kg**